


## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 550 mm

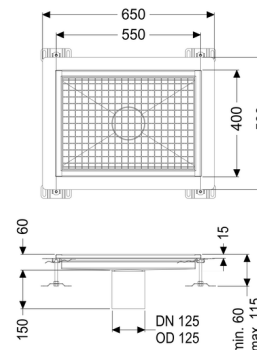

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6040050

GTIN: 4026092098264

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung, eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Dünnbettabdichtungen und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen.

Abdichtung am Aufsatzstück:  
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)  
W3-I

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 125  
Außendurchmesser (DA): 125

### Abmessungen:

Länge: 550 mm  
Breite: 400 mm  
Höhe: 60 mm

**Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Farbe:	silber
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Verriegelung:	ingelegt
Rutschhemmklasse:	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)