


## Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x4000 mm, außen

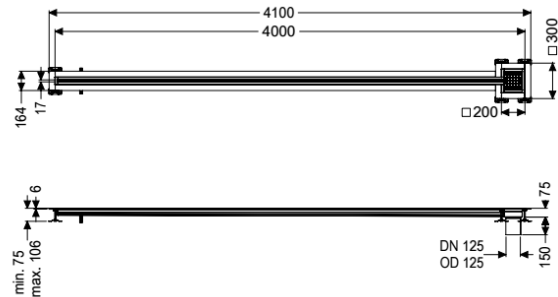

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6202401

GTIN: 4026092099674

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

#### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Position Sinkkasten:

außen

Klebeflansch Höhe:

6 mm

#### Allgemeine Merkmale

Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Nennweite (DN):

125

Außendurchmesser (DA):

125 mm

Klebeflansch Höhe:

6 mm

#### Abmessungen

Länge:

4000 mm

Breite:

17 mm

Höhe:

75 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart:

Abdeckung Farbe:

Abdeckung Breite:

Abdeckung Länge:

Verriegelung:

Belastungsklasse:

Rutschhemmklasse:

Schlitzbreite:

Gitterrost

silber

200 mm

200 mm

eingelegt

L 15 (EN 1253-1)

R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

17 mm