Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2050 mm

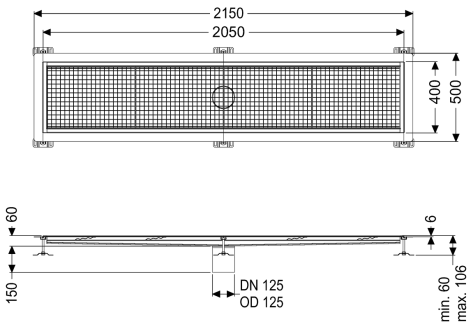

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6240200
GTIN: 4026092098851
Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennievellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung	
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Allgemeine Merkmale	
Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125 mm
Klebeflansch Höhe:	6 mm
Abmessungen	
Länge:	2050 mm
Breite:	400 mm
Höhe:	60 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Farbe:	silber

Verriegelung:	eingelegt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse:	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)